





# NOVO STANJE TLOCRT 1. KATA M 1:100



## ZIDOWI

Z1 - VANJSKI ZIDOWI GRADEVINE - OPEKA  
U = 0,21 W/m<sup>2</sup>K  
Rw = 59 dB

- PRODUŽNA ŽBUKA  
- PUNA OPEKA  
- EKSPANDIRANI POLISTIREN  
- POLIMER-CEMENTNI MORT  
- PLEMENTA ŽBUKA PROCELIA

2,0 cm  
38,0 cm  
2,0 cm  
14,0 cm  
0,8 cm  
0,2 cm

Z1-1 - VANJSKI ZIDOWI GRADEVINE  
U = 0,21 W/m<sup>2</sup>K  
Rw = 59 dB

- PRODUŽNA ŽBUKA  
- PUNA OPEKA  
- EKSPANDIRANI POLISTIREN  
- POLIMER-CEMENTNI MORT  
- PLEMENTA ŽBUKA PROCELIA

2,0 cm  
38,0 cm  
2,0 cm  
14,0 cm  
0,8 cm  
0,2 cm

Z2 - VANJSKI ZIDOWI GRADEVINE  
U = 0,24 W/m<sup>2</sup>K  
Rw = 57 dB

- PRODUŽNA ŽBUKA  
- PUNA OPEKA  
- EKSPANDIRANI POLISTIREN  
- POLIMER-CEMENTNI MORT  
- PLEMENTA ŽBUKA PROCELIA

2,0 cm  
38,0 cm  
2,0 cm  
14,0 cm  
0,8 cm  
0,2 cm

Z3 - VANJSKI ZIDOWI GRADEVINE UZ STUBIŠTE  
U = 0,19 W/m<sup>2</sup>K  
Rw = 58 dB

- KERAMIČKE PLOČICE, LUEPLJENE  
- AMIRIRANI CEMENTNI ESTRIH  
- PE F1/C DO MEKOG PVC-A  
- PE F1/C  
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN  
- ELASTIFICIRANA TRAKA S ALI LOŠKOMA  
- PERUTNI ILLI EPS BETON ZA PAZI, 2-4 cm  
- AB PLOČA  
- PRODUŽNA ŽBUKA

1,5 cm  
4,0 cm  
0,5 cm  
0,1 cm  
0,3 cm  
15,0 cm  
1,1 cm  
0,5 cm  
0,5 cm  
4,0 cm  
15,0 cm  
2,0 cm

Z4 - ZID IZNAD STANA I  
U = 1,30 W/m<sup>2</sup>K  
Rw = 50 dB

- PRODUŽNA ŽBUKA  
- PUNA OPEKA  
- EKSPANDIRANI POLISTIREN  
- POLIMER-CEMENTNI MORT  
- PLEMENTA ŽBUKA PROCELIA

2,0 cm  
38,0 cm  
2,0 cm  
14,0 cm  
0,8 cm  
0,2 cm

Z5 - VANJSKI ZIDOWI GRADEVINE -  
DOPODNIK GRADEVINE, PASICA  
OBLOŽENA XPS-om VISINE 30 cm  
U = 0,03 W/m<sup>2</sup>K  
Rw = 83 dB

- PRODUŽNA ŽBUKA  
- PUNA OPEKA  
- EKSPANDIRANI POLISTIREN  
- POLIMER-CEMENTNI MORT  
- PLEMENTA ŽBUKA PROCELIA

2,0 cm  
38,0 cm  
2,0 cm  
14,0 cm  
0,8 cm  
0,2 cm

Z6 - VANJSKI ZIDOWI GRADEVINE -  
DOPODNIK GRADEVINE, PASICA  
OBLOŽENA XPS-om VISINE 30 cm  
U = 0,03 W/m<sup>2</sup>K  
Rw = 83 dB

- PRODUŽNA ŽBUKA  
- PUNA OPEKA  
- EKSPANDIRANI POLISTIREN  
- POLIMER-CEMENTNI MORT  
- PLEMENTA ŽBUKA PROCELIA

2,0 cm  
38,0 cm  
2,0 cm  
14,0 cm  
0,8 cm  
0,2 cm

## MEDUKATNE KONSTRUKCIJE

MK1 - MEDUKATNA KONSTRUKCIJA -  
MEDUKATNA KONSTRUKCIJA  
NEGRUJANOG PROSTORA  
(spremišta, komunikacija i sl.)  
U = 0,20 W/m<sup>2</sup>K  
Rw = 55 dB

- ZAVRŠNA PODNA OBLOGA  
- AMIRIRANI CEMENTNI ESTRIH  
- PE F1/C DO MEKOG PVC-A  
- PE F1/C  
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN  
- ELASTIFICIRANA TRAKA S ALI LOŠKOMA  
- PERUTNI ILLI EPS BETON ZA PAZI, 2-4 cm  
- AB PLOČA  
- PRODUŽNA ŽBUKA

2,0 cm  
38,0 cm  
2,0 cm  
14,0 cm  
0,8 cm  
0,2 cm

MK2 - PODNOVI LOGGIA  
U = 0,19 W/m<sup>2</sup>K  
Rw = 58 dB

- KERAMIČKE PLOČICE, LUEPLJENE  
- AMIRIRANI CEMENTNI ESTRIH  
- PE F1/C DO MEKOG PVC-A  
- PE F1/C  
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN  
- ELASTIFICIRANA TRAKA S ALI LOŠKOMA  
- PERUTNI ILLI EPS BETON ZA PAZI, 2-4 cm  
- AB PLOČA  
- PRODUŽNA ŽBUKA

1,5 cm  
4,0 cm  
0,5 cm  
0,1 cm  
0,3 cm  
15,0 cm  
1,1 cm  
0,5 cm  
0,5 cm  
4,0 cm  
15,0 cm  
2,0 cm

S1 - STROP NEGRUJANOG PRIRODNO  
VENTILIRANOG TAVANA IZNAD  
GRUJANOG PROSTORA STANA  
U = 0,19 W/m<sup>2</sup>K  
Rw = 58 dB



- KERAMIČKE PLOČICE, LUEPLJENE  
- AMIRIRANI CEMENTNI ESTRIH  
- PE F1/C DO MEKOG PVC-A  
- PE F1/C  
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN  
- ELASTIFICIRANA TRAKA S ALI LOŠKOMA  
- PERUTNI ILLI EPS BETON ZA PAZI, 2-4 cm  
- AB PLOČA  
- PRODUŽNA ŽBUKA

1,5 cm  
4,0 cm  
0,5 cm  
0,1 cm  
0,3 cm  
15,0 cm  
1,1 cm  
0,5 cm  
0,5 cm  
4,0 cm  
15,0 cm  
2,0 cm

S2 - LOGGIA IZNAD GRUJANOG PROSTORA  
STANA - POTPUNO OBNOVLJENA KONSTRUKCIJA  
U = 0,19 W/m<sup>2</sup>K  
Rw = 58 dB


- KERAMIČKE PLOČICE, LUEPLJENE  
- AMIRIRANI CEMENTNI ESTRIH  
- PE F1/C DO MEKOG PVC-A  
- PE F1/C  
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN  
- ELASTIFICIRANA TRAKA S ALI LOŠKOMA  
- PERUTNI ILLI EPS BETON ZA PAZI, 2-4 cm  
- AB PLOČA  
- PRODUŽNA ŽBUKA

1,5 cm  
4,0 cm  
0,5 cm  
0,1 cm  
0,3 cm  
15,0 cm  
1,1 cm  
0,5 cm  
0,5 cm  
4,0 cm  
15,0 cm  
2,0 cm

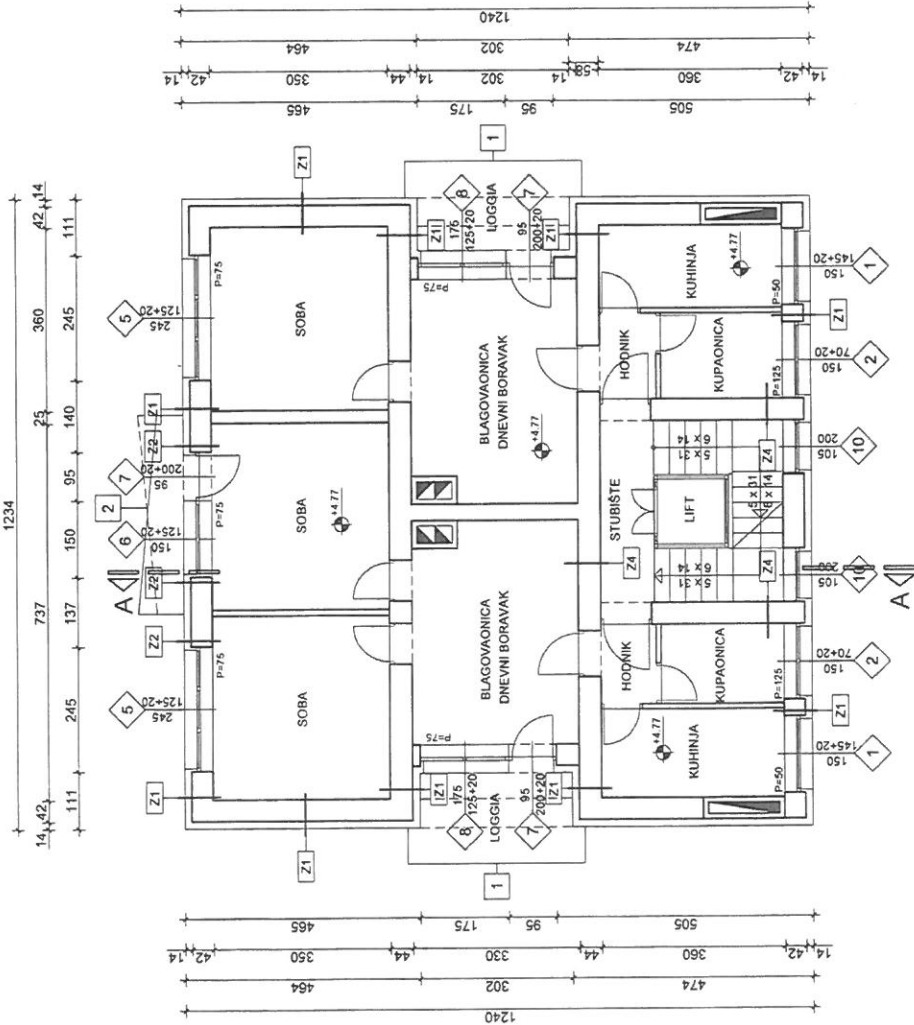

|                                                                                                                                   |                                          |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>PO-MARK</b><br>G. KROČEVA 40, ZAGREB<br>telefon +385 (0)1 388 63 73<br>fax +385 (0)1 388 63 74<br>e-mail po-mark@yandex.com.hr | INVESTITOR                               | KOMUNALAC d.o.o.                                  |
|                                                                                                                                   | GRADEVINA                                | Ulica Križnog puta 18<br>PAKRAČ                   |
| GLAVNI<br>PROJEKTANT:<br>M. Radnić Ciglico d.l.a.                                                                                 | REKONSTRUKCIJA<br>VIŠESTAMBENE GRADEVINE | Učinska ulica 2, LIPK<br>k.č.br. 12101, k.o. Lipk |
| PROJEKTANT:<br>M. Radnić Ciglico d.l.a.                                                                                           |                                          |                                                   |
| SURAODNIK:<br>Z. Lončar mag.ing.aedil.                                                                                            | LOKACIJA:                                | Učinska ulica 2, LIPK                             |
| SURAODNIK:<br>I. Buden mag.ing.arch.                                                                                              | SADRŽAJ:                                 | TLOCRT 1. KATA                                    |
| DATUM<br>10/2015                                                                                                                  | FAZA<br>PROJEKTA:                        | GLAVNI PROJEKT                                    |
| ZOP<br>160387                                                                                                                     | MJERILO:                                 | 1:100                                             |
| TD                                                                                                                                | BR. NACRTA                               | 18                                                |

# NOVO STANJE TLOCRT POTKROVLJA M 1:100

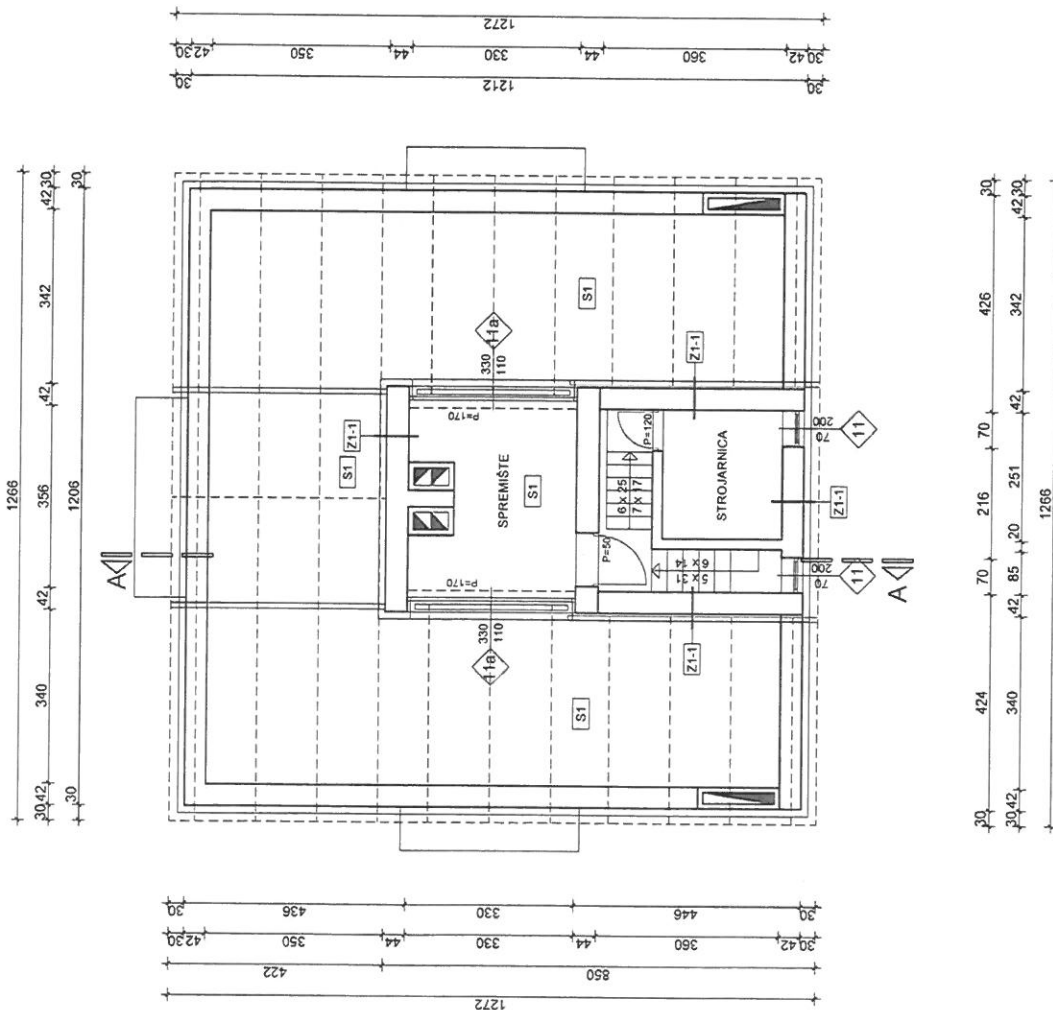

## ZIDOWI

Z1 - VANJSKI ZIDOWI GRADEVINE - OPEKA  
U=0.21 W/m<sup>2</sup>K  
Rw=58 dB

- PRODUŽNA ŽBUKA  
- PUNA OPEKA  
- EKSPANDIRANI POLISTIREN  
- POLIMER-CEMENTNI MORT  
- PLEMENTA ŽBUKA PROCELJA

Z1-1 - VANJSKI ZIDOWI GRADEVINE  
U=0.21 W/m<sup>2</sup>K  
Rw=58 dB

- PRODUŽNA ŽBUKA  
- PUNA OPEKA  
- EKSPANDIRANI POLISTIREN  
- POLIMER-CEMENTNI MORT  
- PLEMENTA ŽBUKA PROCELJA

Z2 - VANJSKI ZIDOWI GRADEVINE  
U=0.21 W/m<sup>2</sup>K  
Rw=58 dB

- PRODUŽNA ŽBUKA  
- PUNA OPEKA  
- EKSPANDIRANI POLISTIREN  
- POLIMER-CEMENTNI MORT  
- PLEMENTA ŽBUKA PROCELJA

Z3 - VANJSKI ZIDOWI GRADEVINE  
U=0.21 W/m<sup>2</sup>K  
Rw=58 dB

- PRODUŽNA ŽBUKA  
- PUNA OPEKA  
- EKSPANDIRANI POLISTIREN  
- POLIMER-CEMENTNI MORT  
- PLEMENTA ŽBUKA PROCELJA

Z4 - ZID IZNAD STANJA  
U=1.30 W/m<sup>2</sup>K  
Rw=50 dB

- PRODUŽNA ŽBUKA  
- PUNA OPEKA  
- EKSPANDIRANI POLISTIREN  
- POLIMER-CEMENTNI MORT  
- PLEMENTA ŽBUKA PROCELJA

Z5 - VANJSKI ZIDOWI GRADEVINE  
U=0.21 W/m<sup>2</sup>K  
Rw=58 dB

- PRODUŽNA ŽBUKA  
- PUNA OPEKA  
- EKSPANDIRANI POLISTIREN  
- POLIMER-CEMENTNI MORT  
- PLEMENTA ŽBUKA PROCELJA

Z6 - VANJSKI ZIDOWI GRADEVINE  
U=0.21 W/m<sup>2</sup>K  
Rw=58 dB

- PRODUŽNA ŽBUKA  
- PUNA OPEKA  
- EKSPANDIRANI POLISTIREN  
- POLIMER-CEMENTNI MORT  
- PLEMENTA ŽBUKA PROCELJA

## MEDUKATNE KONSTRUKCIJE

MK1 - MEDUKATNA KONSTRUKCIJA  
U=0.20 W/m<sup>2</sup>K  
Rw=55 dB

- ZAVRŠNA PODNA OBLIČA  
- ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH  
- AB PLOČA  
- GEOTEKSTIL U BOJI

MK2 - PODOVIL LOGGIA  
U=0.21 W/m<sup>2</sup>K  
Rw=58 dB

- KERAMIČKE PLOČICE, LIEPLJENE  
- HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ  
- EKSPANDIRANI POLISTIREN  
- POLIMER-CEMENTNI MORT  
- PLEMENTA ŽBUKA PROCELJA

S1 - STROP NEGRJANOG PRIRODNO  
U=0.19 W/m<sup>2</sup>K  
Rw=56 dB


- ZRAČNI PROSTOR TAVANA SA  
- OTVORIMA ZA STRUJANJE ZRAKA  
- MINERALNA VUNA 2 x 10 cm  
- PE FOLIA  
- AB PLOČA  
- PRODUŽNA ŽBUKA

S2 - LOGGIA IZNAD GRJANOG PROSTORA  
U=0.13 W/m<sup>2</sup>K  
Rw=56 dB

- KERAMIČKE PLOČICE, LIEPLJENE  
- ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH  
- PES FILC  
- TRAKA OD MEKOG PVC-A  
- EKSPANDIRANI POLISTIREN  
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN

- BITUMENSKA TRAKA SA L. ULOŠKOM  
- BETON U EPS BETON ZA PAO, 2.4 cm  
- AB PLOČA  
- PRODUŽNA ŽBUKA

|                                                                                                                                                 |                            |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>POIMARK</b><br>G. KROŠEVA<br>Ispisano: 14.05.2018<br>Telefon: +385 (0)1 348 85 73<br>Fax: +385 (0)1 348 85 74<br>E-mail: info@poimark.com.hr | INVESTITOR:                | KOMUNALAC d.o.o.<br>Ulica Kižnog puta 18<br>PAKRAČ |
|                                                                                                                                                 | GRADEVINA:                 | REKONSTRUKCIJA<br>VIŠESTAMBENE GRADEVINE           |
| GLAVNI<br>PROJEKTANT:                                                                                                                           | M. Radnić Ciprić d.l.a.    |                                                    |
| PROJEKTANT:                                                                                                                                     | M. Radnić Ciprić d.l.a.    |                                                    |
| SURADNIK:                                                                                                                                       | 2. Lociar mag. ing. aedif. |                                                    |
| SURADNIK:                                                                                                                                       | 1. Burden mag. ing. arch.  |                                                    |
| DATUM:                                                                                                                                          | 10/2015                    |                                                    |
| ZOP:                                                                                                                                            | 160367                     |                                                    |
| TD:                                                                                                                                             | 4/11/15 A                  |                                                    |
|                                                                                                                                                 | MJERILO:                   | 1:100                                              |
|                                                                                                                                                 | BR. NACRTA:                | 23                                                 |

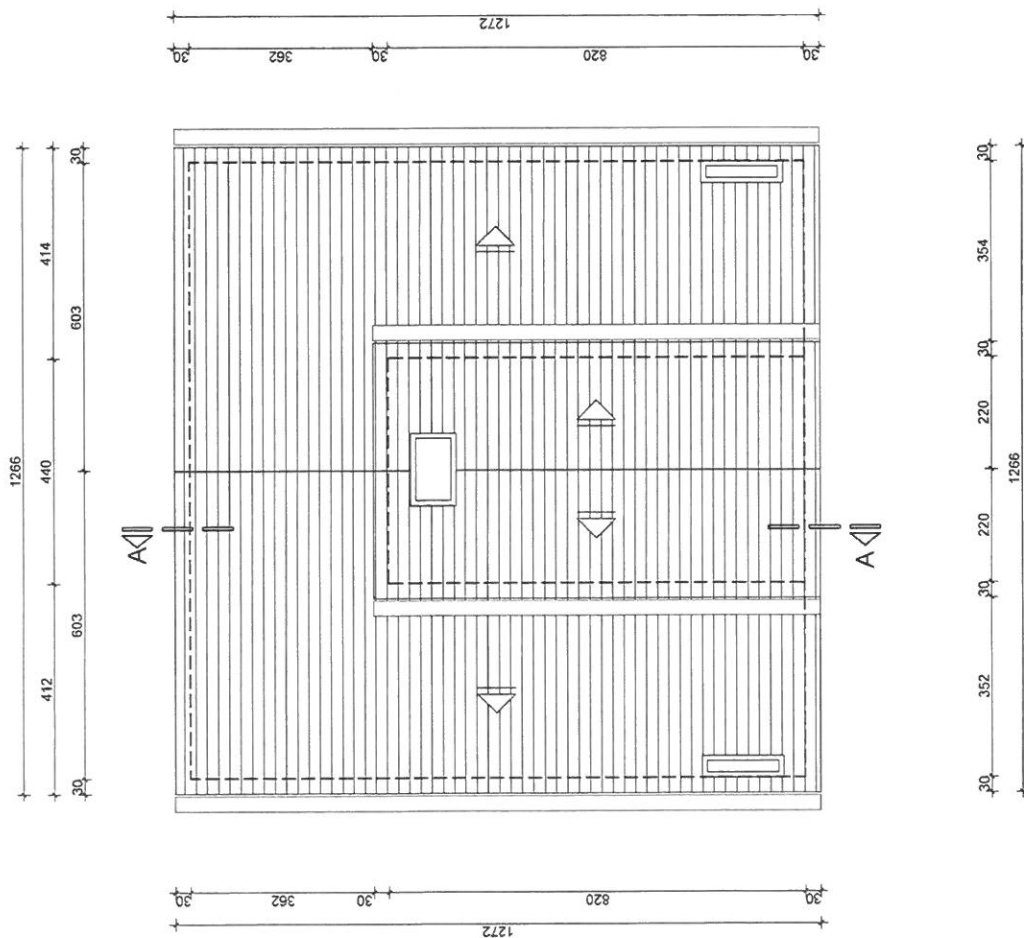

## MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE


- |                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| - PRODUŽNA ŽBUKA                      | 2,0 cm  |
| - PUNA OPEKA                          | 38,0 cm |
| - PRODUŽNA ŽBUKA                      | 2,0 cm  |
| - CEMENTNA ŽBUKA - IZBAVNAVAJUĆI SLOJ | 1,0 cm  |
| - BITUMENSKA HIDROIZOLACIJSKA TRAKA   | 0,4 cm  |
| - EKSTRUĐIRANI POLISTIREN             | 12,0 cm |
| - POLIMER-CEMENTNI MORT               | 0,8 cm  |
| - PLEMENTA ŽBUKA PROCELJA             | 0,2 cm  |

- |         |         |
|---------|---------|
| 15 cm   | 20 cm   |
| 40 cm   | 0,5 cm  |
| 0,5 cm  | 0,5 cm  |
| 0,15 cm | 0,5 cm  |
| 0,3 cm  | 15,0 cm |
| 0,3 cm  | 2,0 cm  |
| 15,0 cm | 0,5 cm  |
|         | 0,5 cm  |
|         | 15,0 cm |
|         | 2,0 cm  |

|                                                                                                                                               |  |                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>PO-MARK</b><br>G. KOMČEVA 10, ZAGREB<br>telefon +385 (0)1 558 89 73<br>fax +385 (0)1 558 89 74<br>e-pošta: p.mark@komcema.hr               |  | <b>KOMUNALAC d.o.o.</b><br>Ulica Križnog puta 18<br>PAKRAC               |  |
| <b>GLAVNI PROJEKTANT:</b><br>M. Radnić Ciglović d.l.a.<br> |  | <b>REKONSTRUKCIJA</b><br><b>VIŠESTAMBENE GRADEVINE</b>                   |  |
| <b>PROJEKTANT:</b><br>M. Radnić Ciglović d.l.a.                                                                                               |  | <b>GRADEVINA:</b>                                                        |  |
| <b>SURADNIK:</b><br>Ž. Lončar mag.ing. arh.                                                                                                   |  | <b>LOKACIJA:</b><br>Udelska ulica 2, LIPIK<br>k.č. br. 12/101, k.o. Lipa |  |
| <b>SURADNIK:</b><br>I. Buden mag.ing. arh.                                                                                                    |  | <b>SADRŽAJ:</b>                                                          |  |
| <b>DATUM:</b><br>10/2015                                                                                                                      |  | <b>TLOCRT KROVNIH PLOHA</b>                                              |  |
| <b>ZOP:</b><br>160367                                                                                                                         |  | <b>GLAVNI PROJEKT</b>                                                    |  |
| <b>TD:</b><br>41/15 A                                                                                                                         |  | <b>MJERILO:</b><br>1:100 BR. NACRTA                                      |  |
|                                                                                                                                               |  | 24                                                                       |  |

AMERILIANA  
612 02 000  
OYLASTEAN  
A 121B

NOVO STANJE  
PRESJEK 1-1  
M 1:100

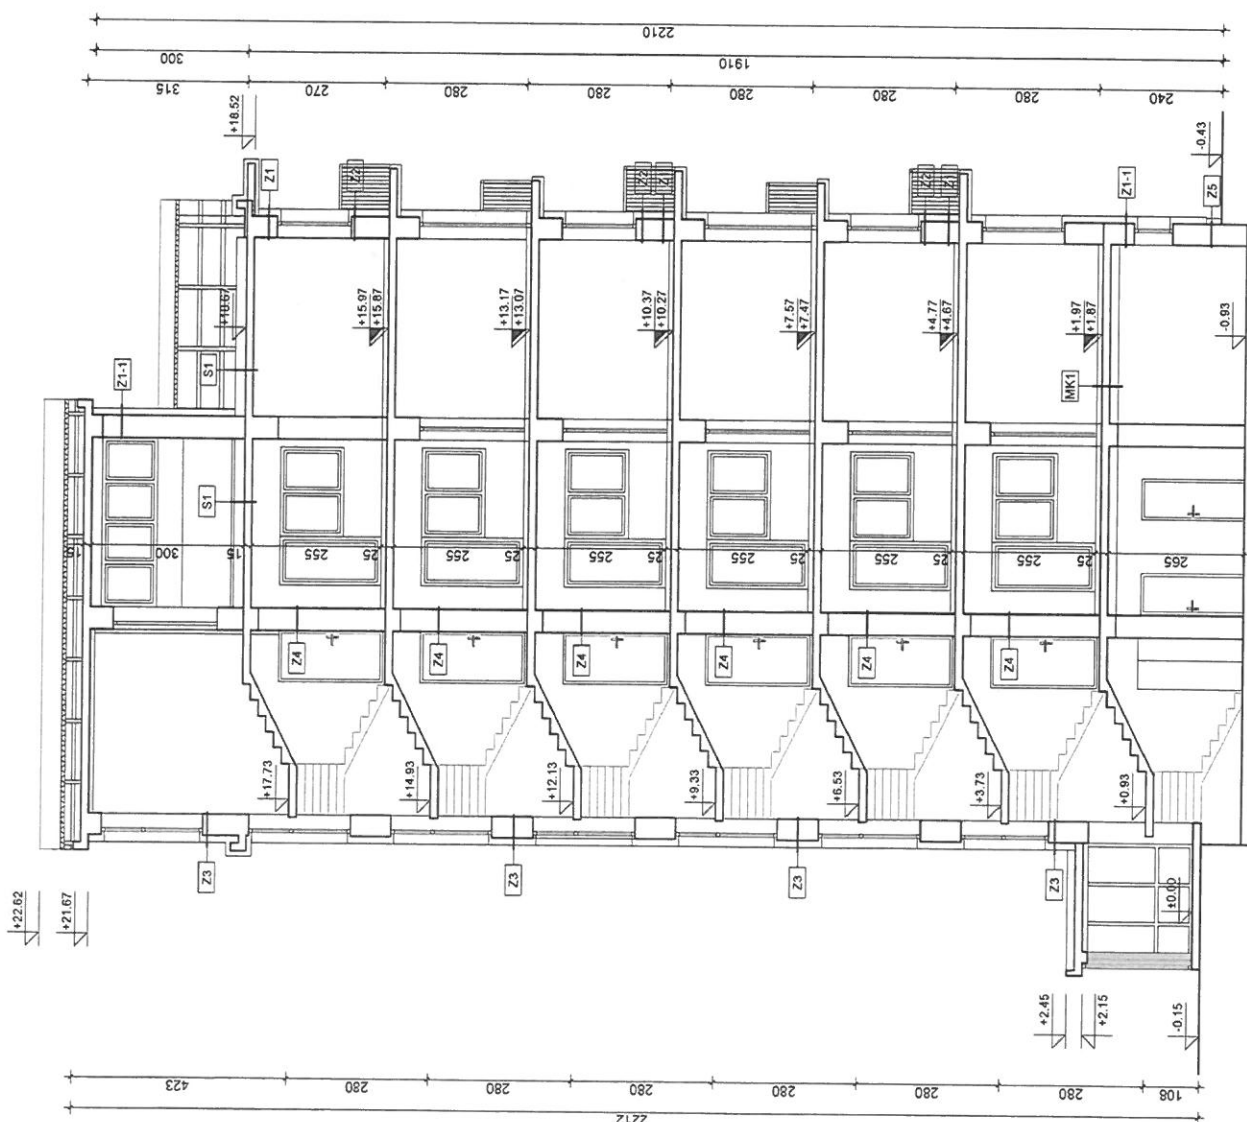

**ZIDOV**

**Z1 - VANJSKI ZIDovi GRADEVINE - OPEKA**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| PRODUŽNA ŽBUKA           | 2,0 cm  |
| PUNA OPEKA               | 38,0 cm |
| PRODUŽNA ŽBUKA           | 2,0 cm  |
| EKSPANDIRANI POLISTIREN  | 14,0 cm |
| POLIMER-CEMENTNI MORT    | 0,8 cm  |
| PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA | 0,2 cm  |

Z1-1 - VANJSKI ZIDOVI GRAĐEVINE

|                             |                          |         |
|-----------------------------|--------------------------|---------|
| J = 0.21 W/m <sup>2</sup> K | PRODUŽNA ŽBUKA           | 2.0 cm  |
| Nv = 59 dB                  | PUNA OPEKA               | 38.0 cm |
|                             | PRODUŽNA ŽBUKA           | 2.0 cm  |
|                             | EKSPANDIRANI POLISTIREN  | 14.0 cm |
|                             | POLIMER-CEMENTNI MORT    | 0.8 cm  |
|                             | PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA | 0.2 cm  |

2. - VANJSKI ZIDOV I GRAĐEVINE -  
OBRADA OKO OTVORA NA PROČELJU  
ŠIRINE 30 cm I ZIDOV I PRIZEMLJU  
OKO ULAZA U ZGRADU (ZAHTJEV ZA  
POŽARNOM OTPORNOSTU MATERIJALA)

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| $f = 0.74 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |
| $N_v = 57 \text{ dB}$            |         |
| PRODUŽNA ŽBUKA                   | 2.0 cm  |
| PUNA OPEKA                       | 38.0 cm |
| PRODUŽNA ŽBUKA                   | 2.0 cm  |
| KAMENA VUNA,                     | 14.0 cm |
| OKO OTVORA                       | 0.8 cm  |
| POLIMER-CEMENTNI MORT            |         |

### 3 - VANJSKI ZIDOVI GRAĐEVINE UZ STUBIŠTE

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| PRODUŽNA ŽBUKA           | 2,0 cm  |
| PUNA OPEKA               | 38,0 cm |
| PRODUŽNA ŽBUKA           | 2,0 cm  |
| KAMENA VUNA              | 14,0 cm |
| POLIMER-CEMENTNI MORT    | 0,8 cm  |
| PLEMENITA ŽBUKA PROCELIA | 0,2 cm  |

#### 4 - ZID IZMEDU STANA I

NEGOVANOG STUBISTA  
= 1,30 W/m<sup>2</sup>K  
W = 50 dB

PRODUŽNA ŽBUKA  
PUNA OPEKA  
PRODUŽNA ŽBUKA

2,0 cm  
38,0 cm  
2,0 cm

5. VANJSKI ZIDOVI GRAĐEVINE.

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| DOPOLNJK GRADIVINE, PASICA        | 2,0 cm  |
| OBLOŽENA XPS-OM VISINE 30 cm      | 38,0 cm |
| w = 53 dB                         | 2,0 cm  |
| PRODOLŽNA ŽBUKA                   | 1,0 cm  |
| PUNA OPEKA                        | 0,4 cm  |
| PRODOLŽNA ŽBUKA                   | 12,0 cm |
| CEMENTNA ŽBUKA - IZRAVNAJUĆI SLOJ | 0,8 cm  |
| BITUMENSKA HIDROIZOLACIJSKA TRAKA | 0,2 cm  |
| PEKSTURIRANI POLISTIREN           |         |
| POLIMER-CEMENTNI MORT             |         |
| PLEMENITA ŽBUKA PROCELIA          |         |

## MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE

MK1 - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA -

POD IZNAO ZATVORENOG  
NEGRIJANOG PROSTORA  
(epremište, komunikacija i sl.)  
 $J = 0.20 \text{ W/m}^2\text{K}$

ZAVRŠNA PODNA OBLOGA

ARIMIRANI CEMENTNI ESTRIH  
AB PLOČA  
KAMENA VUNA  
GEOTEKSTIL U BOJI

PK2 - PODOVI LOGGIA  
RW = 56 dB

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| KERAMIČKE PLOČICE, LJEPLJENE | 1,0 cm  |
| HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ      | 0,8 cm  |
| AB PLOČA                     | 15,0 cm |
| EKSPANDIRANI POLISTIREN      | 8,0 cm  |
| POLIMER-CEMENTNI MORT        | 0,8 cm  |
| PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA     | 0,2 cm  |

61 - STROP NEGRIJANOG PRIRODNO  
VENTILIRANOG TAVANA IZNAD  
GRIJANOG PROSTORA STANA

$\alpha = 0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 $\alpha_w = 58 \text{ dB}$   
**ZRAČNI PROSTOR TAVANA SA**  
**OTVORIIMA ZA STRUJANJE ZRAKA**  
**GEOTEKSTIL**  
**MINERALNA VUNA 2 x 10 cm**  
**PE FOLIJA**  
**AB PLOČA**  
**PRODUPNA ŽBUKA**  
 0,3 cm  
 20,0 cm  
 0,02 cm  
 15,0 cm  
 2,0 cm

2. LOGGIJA IZNAD GRIJANOG PROSTORA  
STANA - POTPUNO OBNOVLJENA KONSTRUKCIJA  
 $\alpha = 0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 $w = 58 \text{ dB}$

|         |         |
|---------|---------|
| 1,3 cm  | 2,0 cm  |
| 4,0 cm  | 0,5 cm  |
| 0,5 cm  | 4,0 cm  |
| 0,15 cm | 15,0 cm |
| 0,3 cm  |         |
| 15,0 cm |         |
|         | 2,0 cm  |
|         | 0,5 cm  |
|         | 4,0 cm  |
|         | 15,0 cm |
|         | 2,0 cm  |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>PO-MARK</b><br>G. HRKEGA 49, ZAGREB<br>t: +385 (0)1 383 98 73<br>f: +385 (0)1 383 98 74<br>e: <a href="mailto:info@po-mark.hr">info@po-mark.hr</a><br><a href="http://www.po-mark.hr">www.po-mark.hr</a> | INVESTITOR:                                                | KOMUNALAC d.o.o.<br>Ulica Križnog puta 18<br>PAKRAC               |
|                                                                                                                                                                                                             | GRAĐEVINA:<br><br>REKONSTRUKCIJA<br>VIŠESTAMBENE GRAĐEVINE | LOKACIJA:<br>Udinska ulica 2, LIPIK<br>k.č.br. 12/001, k.o. Lipik |
| GLAVNI PROJEKTANT: M. Radnić Opišić d.l.a.<br>PROJEKTANT: M. Radnić Opišić d.l.a.                                                                                                                           | SAOBLAŠTAJ:<br>PRESJEK 1-1                                 | GLAVNI PROJEKT<br>I: 100<br>BR. MASTRI: 26                        |
| SURADNIK: Ž. Lončar mag.ing.aedf.<br>SURADNIK: I. Budini mag.ing.arch.<br>DATUM: 10/2015<br>ZOP: 10/267<br>4/15 A                                                                                           | FAZA PROJEKTA:<br>MJEŠTO:                                  |                                                                   |